





FICHA TÉCNICA LAVA CONTENEDORES

Modelo:
BVB020

Fecha
Enero 2025

LAVA CONTENEDORES DE CARGA LATERAL CON LAVADO SECUENCIAL INTERIOR/EXTERIOR A AGUA FRÍA

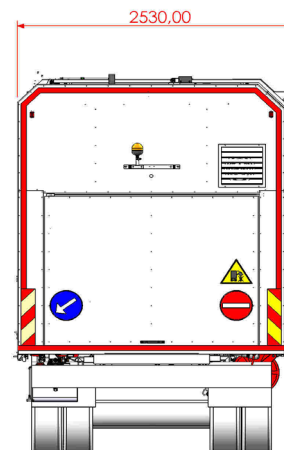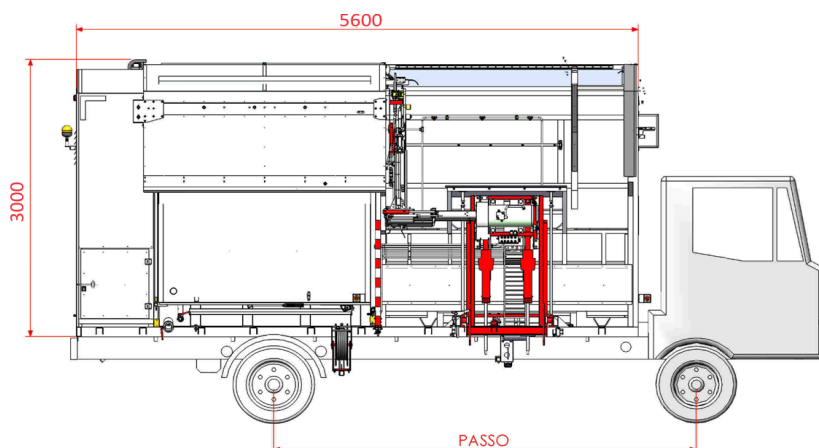

1	Vehículos UTILIZABLES	Marca	Modelo	Paso	
		DAF	LF 260	4150	
		IVECO	EUROCARGO 180	4185	
		IVECO	S-WAY	4200	
		IVECO	S-WAY METANO	4500	
		MAN	TGM 18.240	4425	
		MERCEDES	ATEGO 1726	4760	
		Accionamiento PTO	- Al cambio		
Preparación:	- El chasis debe tener el lado derecho (dirección de marcha) libre entre el eje anterior y el posterior.				
	- La cabina del vehículo debe tener una ventanilla de visión trasera y el asiento pasajero individual.				
	- Escape del motor por abajo.				
2	Cisterna agua dividiva en 3 compartimientos	Material de construcción	Cisterna	ACERO INOX AISI 304	
			Capacidad geométrica AGUA LIMPIA	LITROS 6.000	
			Capacidad geométrica AGUA SUCIA	LITROS 5.800	
3	Camera de lavado	Material de construcción	Estructura	ALEACIÓN LIGERA	
			Revestimiento	ALEACIÓN LIGERA	
4	Baúl trasero	Material de construcción	Estructura	ALEACIÓN LIGERA	
			Revestimiento	ALEACIÓN LIGERA	
5	Dispositivo vuelta contenedores	Material de construcción	Motor hidráulico	ACERO AL CARBONO	
			Brazos de toma con salida desde abajo	ACERO AL CARBONO	
6	Sistema de lavado	ROBOT DE LAVADO TELESCÓPICO EN ACERO AISI 304			
		Modalidad secuencial	INTERIOR	- Mediante nº 2 CABEZALES ROTATORIOS	
			EXTERIOR	- Mediante 8 BOQUILLAS puestas en la puerta de cierre CORREDERA	
			TAPA	- Mediante BARRAS FIJAS en acero AISI 304 con 6 BOQUILLAS CHORROS FIJOS	
			Tiempo de lavado	Programable en la pantalla	
			Consumo agua	13,3 litros por lavado a 20 segundos	
			Stop and Go	67 segundos con lavado a 20 segundos	

	FICHA TÉCNICA LAVA CONTENEDORES	Modelo: BVB020	Fecha Enero 2025
LAVA CONTENEDORES DE CARGA LATERAL CON LAVADO SECUENCIAL INTERIOR/EXTERIOR A AGUA FRÍA			

8	Bomba alta presión	Material de construcción	Pistones en acero inox con acabado en cerámica al plasma.		
			Pistones de guía en acero con tratamiento superficial		
			Caudal	Litros /minutos	60
			Presión max a los cabezales	Bar	145
9	Bomba agua sucia		Autocebante centrifuga con rotores abiertos		
			Caudal	Litros /minutos	100
10	Sistema de carga agua limpia		A caduta		
			Con presión de la red con boca de riego UNI 45		
11	Sistema de descarga agua sucia		A caduta		
			Con válvula de 3"		
12	Bomba aceite servicios hidráulicos		Caudal	Litros/minutos	*** 28
			*** el caudal puede variar en función del modelo de chasis utilizado		
13	Bomba aceite presión agua lavado		Caudal	Litros/minutos	*** 63
			*** el caudal puede variar en función del modelo de chasis utilizado		
14	Pantalla gestión PLC		Nº 1 - de 7" TÁCTIL A COLORES		
15	Telecámaras		Nº 1 – centrado del contenedor		
			Nº 1 – visión lateral zona operativa derecha		
			Nº 1 – visión global zona operativa izquierda		
16	Pantalla visión telecámaras		Nº 1 – de 7" A COLORES		
17	Dispositivos de seguridad		Nº 2 faros giratorios color naranja		
			Nº 1 barra lateral de seguridad		
			Nº 1 barra para los ciclistas		
			Nº 1 interruptor de seguridad puerta de la cámara		
			Nº 3 interruptor de seguridad puerta del baúl trasero		
			Nº 2 pulsantes de arresto (cabina y zona mandos manuales)		
			Reducción automática de la velocidad en caso de movimiento errado		
			Alarmas visuales y audibles en caso de fallos		
18	Opciones posibles		Camera de lavado en ACERO INOX y revestimiento de aluminio		
			Lavado interno y externo contenedores 1100		
			Lavado interno y externo contenedores enterrados altura max 1700 mm		
			Sistema agua caliente con antical		
			Carrete con manguera de 20 mt y lanza alta presión.		
			Desinfección automática		
			Detergente automático		
			Telecámara marcha atrás		
			Telecámara visión interna de la camera de lavado		
			Sistema de engrasado automático		

Los datos anteriores no son vinculantes y también se refieren al potencial máximo de las partes individuales.

AEP, en la búsqueda de una política de investigación y desarrollo de sus productos, se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en comparación con la información de este documento.