




SCHEMA TECNICA LAVACASSONETTI

Modello:
PP1100 SData
Gennaio 2025

LAVACASSONETTI STAZIONARIA CON LAVAGGIO SEQUENZIALE INTERNO / ESTERNO AD ACQUA FREDDA

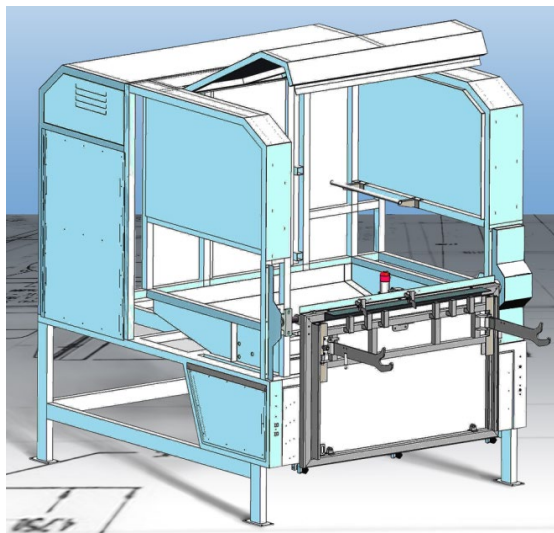

1	Camera di lavaggio	Struttura		ALLUMINIO LEGA 6060
		Vasca		ALLUMINIO LEGA 6060
		Rivestimento		ALLUMINIO PE 5754
2	Sistema di lavaggio interno cassonetto			Con nr 2 testine rotanti
3	Sistema di lavaggio esterno cassonetto			Con ugelli fissi montati su barra in AISI 304
4	Dispositivo volta contenitori			Adatto per cassonetti Lt. 120/240/360 e anche attacco DIN 30700 per i cassonetti 1100 Lt.
5	Pompa alta pressione	Materiale di costruzione		Pompanti in acciaio inox con riporto ceramico al plasma e pistoni di guida in acciaio con trattamento superficiale
		Portata	Lt/1'	40
		Pressione massima	Bar	150
6	Pompa acqua sporca			Autoadescante centrifuga a giranti aperte
7	Sistema di carico acqua pulita			Con pressione di rete a mezzo idrante UNI 45
8	Sistema di scarico acqua sporca			Con saracinesca da 3"
9	Circuito di controllo		Motore elettrico o motore a combustione	
10	OPTIONAL A RICHIESTA	Impianto automatico erogazione Disinfettante		
		Naspo completo di lancia a.p. e tubo da 20 mt		
		Portellone scorrevole		

I dati sopra riportati sono indicativi e non impegnativi ed inoltre riferiti alla massima potenzialità dei singoli particolari.

La AEP Allestimenti Speciali Srl unipersonale, nel perseguimento di una politica di ricerca e sviluppo dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare senza preavviso delle modifiche rispetto ai dati riportati nel presente documento.