




FICHA TÉCNICA LAVA CONTENEDORES

Modelo:
PP1100 S

Gennaio 2025

LAVA CONTENEDORES ESTACIONARIO CON LAVADO SECUENCIAL INTERIOR/EXTERIOR AGUA FRÍA.

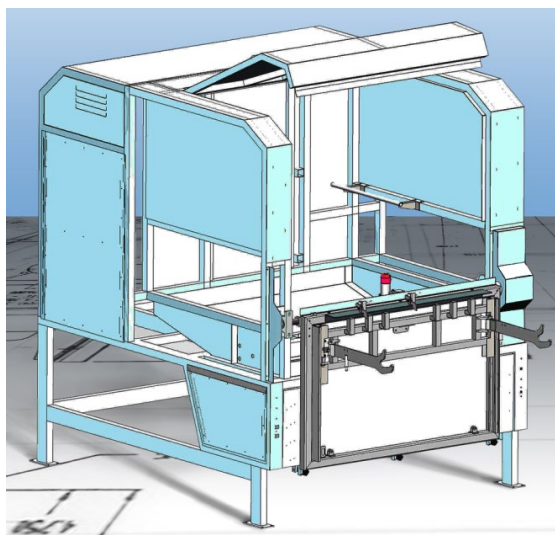

1	Cámara de Lavado	Estructura		Aluminio aleación 6060
		Cámara		Aluminio aleación 6060
		Revestimiento		Aluminio aleación PE 5754
2	Sistema de Lavado interior			Con n° 2 Cabezales rotatorios
3	Sistema de Lavado Exterior			Con n° 12 boquillas fijas montadas en barra en AISI 304.
4	Dispositivo Volteo contenedores			Indicado para contenedores Lt. 120/240/360 y ataque DIN 30700 por los contenedores de 1100 Lt.
5	Bomba Alta Presión	Material de construcción		- Pistones en acero inox con relleno cerámico al plasma y pistones de guía en acero con tratamiento superficial
		Caudal	Lt/1'	40
		Presión max	Bar	120
6	Bomba agua sucia			Autocebante centrifuga con rotores abiertos
7	Sistema de carga agua limpia			Con presión de red con boca de riego UNI 45
8	Sistema de carga agua sucia			Con válvula de 3"
9	Circuito de control		Motor Eléctrico o Motor de combustión	
10	OPCIONALES POSIBLES	Desinfección Automatica		
		Carrete con lanza alta presión y manguera de 20 mt		
		Puerta Corredera		

Los datos anteriores no son vinculantes y también se refieren al potencial máximo de las partes individuales.
AEP, en la búsqueda de una política de investigación y desarrollo de sus productos, se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en comparación con la información de este documento.